



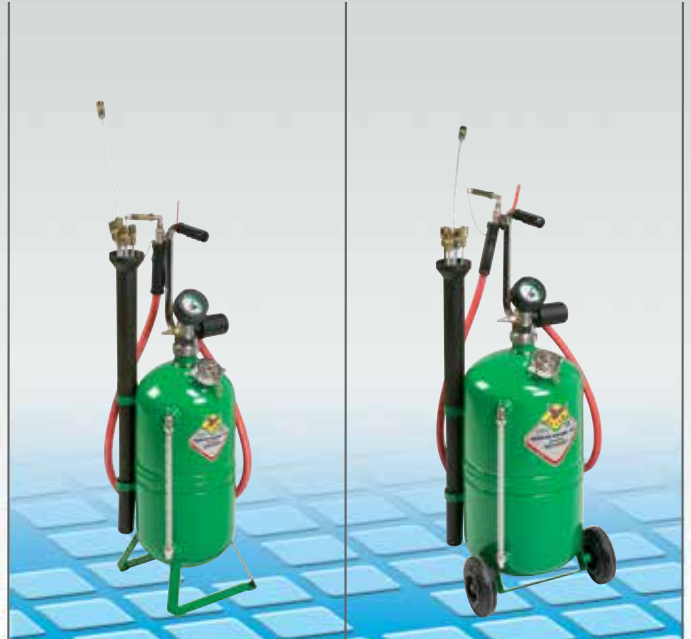

# Переносные установки для откачки отработавшего масла

удаление масла из бака установки после его наполнения - вручную

**Пневматические установки для откачки отработавшего масла.** Идеально подходят для замены моторного масла любого автомобиля. Отсасывание обработанного моторного масла производится при помощи прилагаемых щупов. После снижения давления установка работает самостоятельно, нет необходимости в постоянном подключении к сети сжатого воздуха. **Отсасывать горячее масло при температуре 70 - 80 °С.**

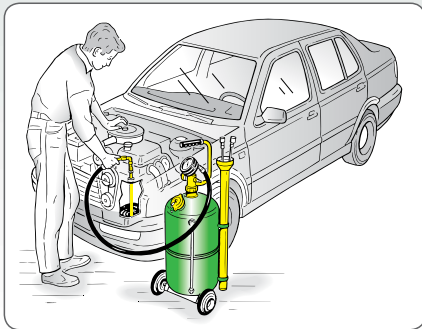


переносной


на тележке

Артикул	43016	43024
Емкость бака	литры <b>16</b>	<b>24</b>
Максимальная емкость регенерации	литры <b>13</b>	<b>20</b>
Давление разгерметизации	бар <b>6,5 - 7</b>	<b>6,5 - 7</b>
Время разгерметизации	мин. <b>1</b>	<b>1 - 1,5</b>
Уровень шума	дБ <b>75</b>	<b>75</b>
Скорость всасывания	л/мин. <b>1,5 - 2</b>	<b>1,5 - 2</b>
Общая всасывающая способность	литры <b>9 - 10</b>	<b>15 - 16</b>
Отсасывающая труба	м <b>2</b>	<b>2</b>
Щупы в комплектации	Арт. <b>45560</b>	<b>45560</b>
Упаковка	№ - м <sup>3</sup> <b>1 - 0,080</b>	<b>1 - 0,090</b>
Вес	кг <b>10,5</b>	<b>13,7</b>
Габаритные размеры (А - В - С) см	<b>25,5 - 22,5 - 84,5</b>	<b>28 - 33 - 86</b>

**Внимание:** Не использовать для отсасывания масла из тормозных систем, топлива, воспламеняющихся и корродирующих жидкостей

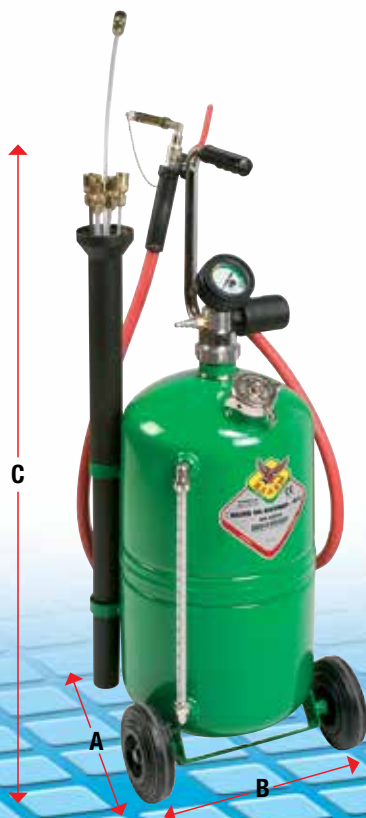

## Детали и преимущества

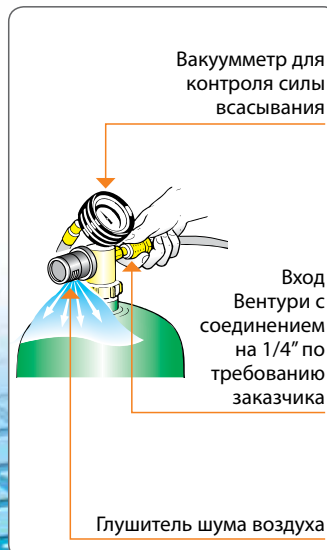

Для обеспечения надлежащего снижения давления, давление входящего воздуха, который проходит через систему Вентури, должно быть в пределах от **6,5 до 7 бар.**

