



Пневматические установки для заправки маслом

с переносным баком

на колесах

Пневматические установки для заправки маслом, предназначенные для масел с высокой вязкостью. После того, как будут заполнены на 4/5 емкости и помещены под давление 6 - 8 бар, они будут работать самостоятельно, нет необходимости в их постоянном подключении к сети сжатого воздуха. Оптимально подходят для заполнения или пополнения моторного масла, масла коробки передач, дифференциала, гидродинамических блоков управления, зубчатых редукторов и т.д.




Артикул		33016	33024
Емкость бака	литры	16	24
Макс.рабочее давление	бар	6 - 8	6 - 8
Предохранительный клапан	бар	10	8
Длина трубки подачи	м	2	2
Длина трубки пистолета	м	0,27	0,27
Макс.плотность выпускаемого масла	SAE	130	130
Воронка с защитой от оттока на краях	Арт.	24891	24891
Упаковка	№ - м ³	1 - 0,080	1 - 0,090
Вес	кг	9,9	13,1
Габаритные размеры (А - В - С)	см	25,5 - 22,5 - 86	28 - 33 - 89

Внимание: не использовать с горючими и корродирующими жидкостями

Арт. 24891

Воронка с защитой от оттока на краях
Специальные края, позволяющие избежать выливания жидкости на этапе заполнения бака

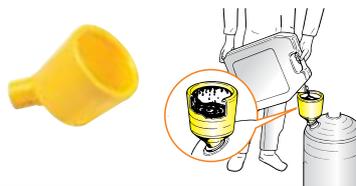

Арт. 32713

Цифровой счетчик литров
с частичным и полным считыванием, с соединительными муфтами. Его установка между всасывающей трубкой и трубкой подачи позволяет контролировать количество поданного масла

