




Ручные насосы для перекачки смазки

низкого давления **20 бар**


Ручные переносные насосы для перекачки смазки, приводимые в действие рычагом.

При каждом цикле рычага подается 50 граммов смазки. Они практичны и функциональны, их можно использовать для заполнения блоков управления, картеров, шприцев для ручного смазывания.

Позволяют легко заменить емкость со смазкой (бочку или ведро). Оснащены прижимной мембраной, которая защищает смазку и способствует долговременному поддержанию ее свойств.

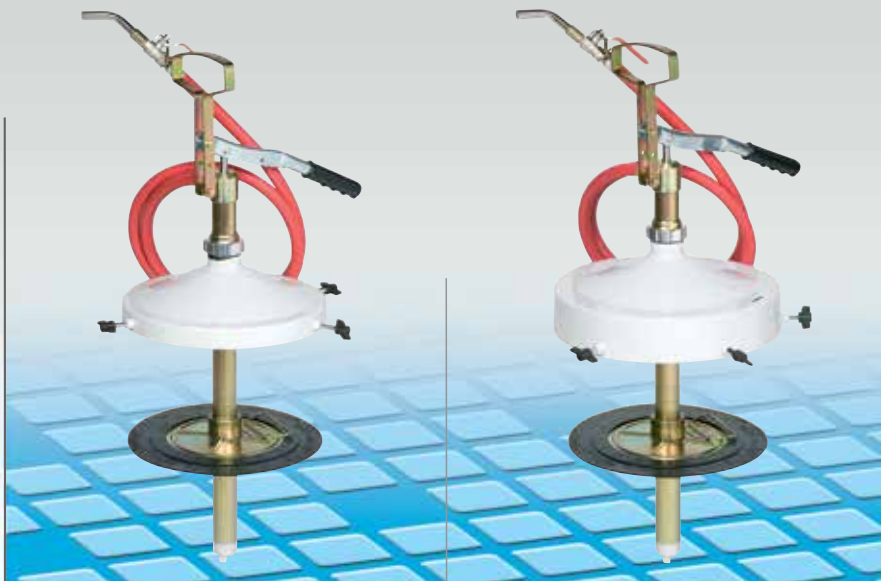

Артикул	60410	60411
Для бочек весом кг	16 - 30	16 - 30
Для бочек с внешним диаметром мм	от 260 до 300	от 270 до 330
Длина трубки подачи м	2 - 1/2"	2 - 1/2"
Давление консистентной смазки на выходе бар	18/20	18/20
Расход каждые 10 циклов рычага г	500	500
Крышка бочки ø мм	310	337
Прижимная мембрана ø мм	310	310
Упаковка № - м³	1 - 0,030	1 - 0,040
Вес кг	6	6,7
Габаритные размеры (А - В - С) см	78 - 31 - 35	78 - 33,7 - 35

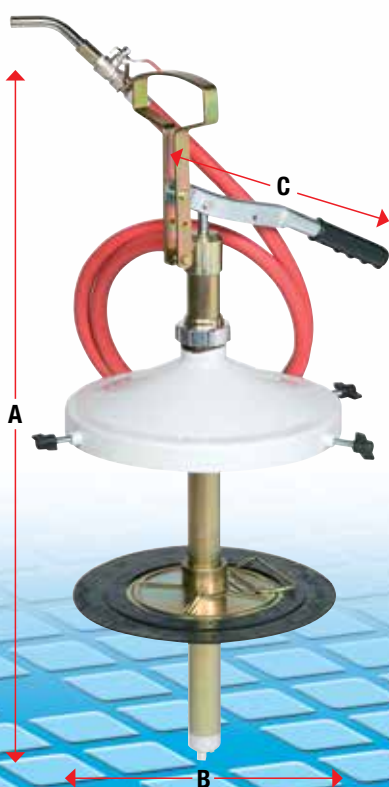



Арт. 60450

Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой и запорным клапаном - шаг резьбы 1/4" F для заполнения блоков управления. Макс.давление 350 бар




Арт. 60451

Быстроразъемное соединение с наружной резьбой и запорным клапаном - шаг резьбы 1/4" F для заполнения блоков управления. Макс.давление 350 бар

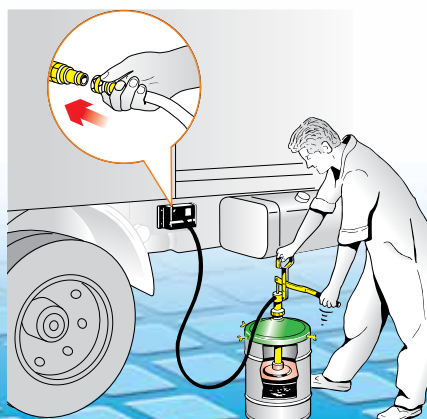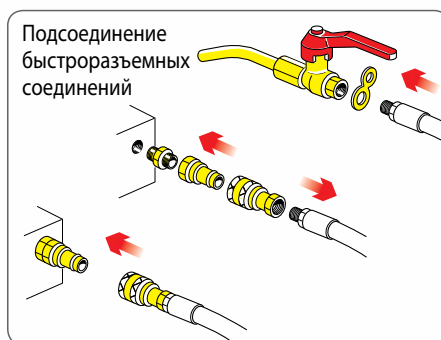

Заполнение блоков управления



Перекачка в бочки