




# Ручные устройства для заправки консистентной смазкой

высокого давления **350 бар**

Переносные ручные смазочные насосы, приводимые в действие рычагом. Они практичны и функциональны, их можно установить в любой рабочей среде, в особенности на неровных участках в сельском хозяйстве и в строительстве. Позволяют быстро заменить емкость со смазкой (бочку или ведро) и быстро смазать узлы любого автомобиля или механизма. Оснащены прижимной мембраной, которая защищает смазку и способствует долговременному поддержанию ее свойств.

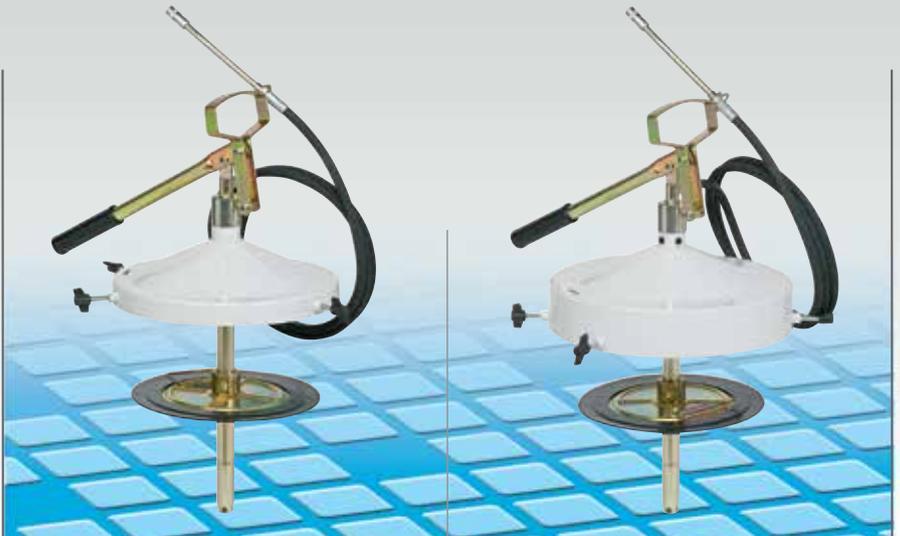

Артикул	60280	60310	60311
Для бочек	кг <b>12 - 20</b>	кг <b>16 - 30</b>	кг <b>16 - 30</b>
	от 240 до 280	от 260 до 300	от 270 до 330
Для бочек с внешним диаметром	мм	мм	мм
Длина трубки подачи	м 2,5 - 1/4"	м 2,5 - 1/4"	м 2,5 - 1/4"
Давление консистентной смазки на выходе	бар 350/400	бар 350/400	бар 350/400
Расход каждые 10 циклов рычага	г 60	г 60	г 60
Крышка для бочки Ø	мм 280	мм 310	мм 337
Прижимная мембрана Ø	мм 265	мм 310	мм 310
Смазочная головка	Арт. 66739	Арт. 66739	Арт. 66739
Упаковка	№ - м <sup>3</sup> 1 - 0,022	№ - м <sup>3</sup> 1 - 0,022	№ - м <sup>3</sup> 1 - 0,036
Вес	кг 5,4	кг 6,5	кг 7,2
Габаритные размеры (А - В - С)	см 63 - 28 - 35	см 63 - 31 - 35	см 63 - 33,7 - 35

