

# SMPM



компактный  
моноблочный  
последовательный  
питатель с количеством  
выходов до 18



Automatic Lubrication Systems

ПИТАТЕЛИ SMPM

RU

# SMPM

Компактный моноблочный смазочный питатель последовательного (прогрессивного) действия, имеющий до 18 выходов.

SMPM – это компактный моноблок смазочного питателя последовательного действия, который идеален для применений в ограниченном пространстве. Питатель выпускается в различных модификациях на 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 выходных отверстий, каждое из которых способно выдать смазку в объёме до 0,07 см<sup>3</sup> (0,004 дюйм<sup>3</sup>) за цикл. Кроме того, любой выход может быть объединён с последующим выходом путём удаления специального выходного патрубка и установки заглушки.

Золотники в питателе SMPM работают последовательно, распределяя смазку равномерно между выходами. В случае блокировки хотя бы одной точки смазки, все золотники останавливаются, остановится и работа всего питателя в целом - таким образом контроль всей системы возможно осуществить при помощи одного контрольного устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мин. Давление:	15 бар (220 psi)
Макс. Давление:	100 бар (1470 psi)
Макс. циклов в мин:	625 циклов
Рабочая температура:	-10 а 70 °C 14 а 158 °F
Вязкость смазочного материала:	Min.: масло 32 cSt Max.: густая смазка NLGI 2
Материал:	Оцинкованная сталь или латунь

## Диаграмма выходов SMPM

Смазка из соседних выходных отверстий может быть объединена, если установить блокирующую заглушку в одно или более выходное отверстие.

В приведенном примере, если вы установите заглушку в отверстие 8, смазка будет перенаправлена на следующий соседний выход 6 (номер убывает). Если заглушить вых. 2, смазка направится к вых. 1.

**Вых.1 никогда не должен быть заглушен.**

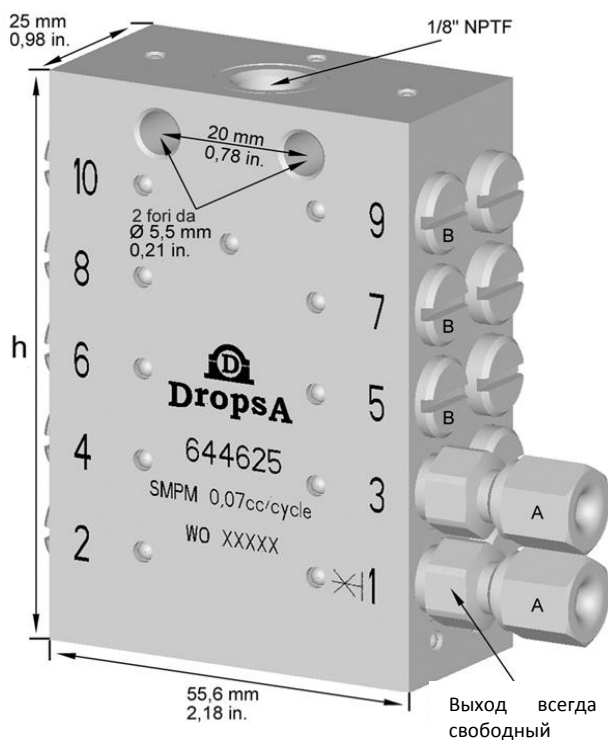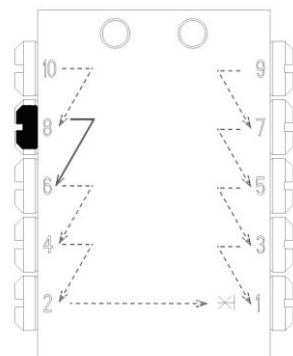

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер детали		h		Описание	
Оцинков. сталь	Латунь	мм	дюйм.		
644623	644423	48,5	1,90	Питатель на 6 выходов SMPM 6	
644624	644424	60	2,36	Питатель на 8 выходов SMPM 8	
644625	644425	71,5	2,81	Питатель на 10 выходов SMPM 10	
644626	644426	83	3,26	Питатель на 12 выходов SMPM 12	
644627	644427	94,5	3,72	Питатель на 14 выходов SMPM 14	
644628	644428	106	4,17	Питатель на 16 выходов SMPM 16	
644629	644429	117,5	4,66	Питатель на 18 выходов SMPM 18	
Номер детали		На схеме		Описание аксессуаров	Материал SMPM
644776		A		Уплотн. конус вых. на Ø 4 с обратным клапаном	Оцинков. сталь
3084682-644773		A		Золотник D4-5/16UNF + одиночный конусн. выход	Латунь
644618-644619		B		Заглушка M8X1 + уплотнение для искл. выхода	Оцинков. сталь
644630-644619		B		Заглушка+ уплотнение для искл. выхода	Латунь

Веб сайт:  
<http://www.dropsa.com>

E-mail:  
[sales@dropsa.com](mailto:sales@dropsa.com)

C2090PR WK 21/11

**ИТАЛИЯ**  
Dropsa SpA  
t.(+39) 02-250791  
f.(+39) 02-25079767

**КИТАЙ**  
Dropsa Lubrication Systems  
t. +86 (021) 67740275  
f. +86 (021) 67740205

**США**  
Dropsa Corporation  
t.(+1) 586-566-1540  
f.(+1) 586-566-1541

**ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.**  
Dropsa (UK) Ltd  
t.(+44) 01784-431177  
f.(+44) 01784-438598

**БРАЗИЛИЯ**  
Dropsa  
t.(+55) 011-563-10007  
f.(+55) 011-563-19408

**ГЕРМАНИЯ**  
Dropsa GmbH  
t.(+49) 0211-394-011  
f.(+49) 0211-394-013

**АВСТРАЛИЯ**  
Dropsa Australia Ltd.  
t.(+61) 2-9938-6644  
f.(+61) 2-9938-6611

**ФРАНЦИЯ**  
Dropsa France  
t.(+33) 01-3986-0033  
f.(+33) 01-3986-2636